

Terminal kiosque intelligent

SUNMI K2 - Version Restaurant

Modernisez l'expérience de libre-service pour vos clients.

Powered by
SUNMI OS

Compatible with
SUNMI DMP



Google
Mobile
Services

Élégant et puissant

Processeur octa-core 6 nm haute performance, jusqu'à 2,7 GHz, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Design modulaire


Offre une flexibilité et une extensibilité avec des modules supplémentaires pour des applications spécifiques (lecture de cartes d'identité, cartes médicales, etc.).

Lecteur NFC intégré

Solution sécurisée et efficace pour les paiements sans contact, avec des transactions rapides et fluides.



NLS-EM20 Scanner pour la lecture mobile de codes-barres

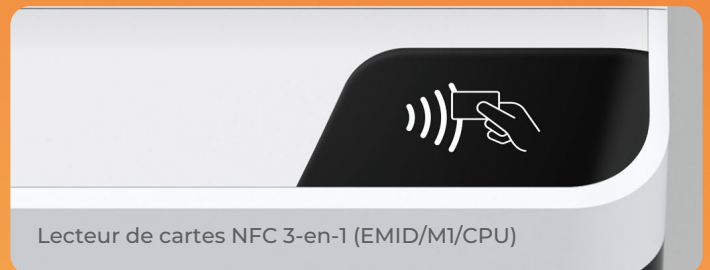

Lecteur de cartes NFC 3-en-1 (EMID/M1/CPU)



Au sol (sans table)

Spécifications techniques

Spécifications de base du kiosque

Modèles disponibles Config 1: F4E02 Config 2/3: F4E00	OS Config 1 : Basé sur Android 13. Config 2 : Basé sur Android 9. Config 3 : Basé sur Android 7.	Processeur Config 1 : Octa-core Kyro-670 jusqu'à 2,7 GHz. Config 2 et 3 : Hexa-core Cortex-A72 + Cortex-A53, jusqu'à 1,8 GHz.	Mémoire Config 1 : 6 Go RAM + 128 Go ROM. Config 2 : 4 Go RAM + 32 Go ROM. Config 3 : 4 Go RAM + 16 Go ROM.	Écran principal 23,8 pouces, FHD (1920x1080), multi-touch capacitif.
Caméra (optionnelle) Reconnaissance faciale 3D	Scanner Prend en charge les codes-barres mobiles imprimés 1D/2D.	Imprimante thermique intégrée Largeur : 80 mm (option 58 mm disponible). Vitesse : 250 mm/s. Coupe automatique.	Fente pour carte PSAM (optionnelle) 1* PSAM	
Lecteur NFC Config 1: Support Mifare 1 carte(S50,S70) et ISO 14443A Carte CPU Config 2/3: Support ID carte, Mifare 1 carte(S50,S70) et ISO 14443A CPU carte	Boutons -1*Bouton de mise sous tension/off -(bouton de verrouillage de l'écran)	Bluetooth 2.1/3.0/4.2 BLE.	Wi-Fi (2,4/5 GHz).	Alimentation Entrée : AC100~120V/AC200~240V Sortie : DC 12V/24V
LAN 100/1000M Auto-adaptation	Mémoire externe 1* MicroSD (TF), jusqu'à 128G	Ports USB (5 Type A), RJ45 LAN, HDMI, audio jack.	Environnement Température de fonctionnement : 0 ~ 40°C; Température de stockage : -20°C ~ 55°C	
Haut-parleur 2*3W	MIC 1* MIC	Témoin lumineux 7 couleurs	Accessoires NFC, support POS, crochet pour sac à provisions	

Dimensions et poids des articles

Version Restaurant: Hauteur 1850 mm, largeur 540 mm, profondeur 490 mm, poids total 45 kg.

Dimensions et poids pour l'expédition

Restaurant

Poids brut (emballage inclus) : 55kg

Emballage de l'unité principale (L×P×H) : 1110mm × 523mm × 371mm, poids : 21,5kg

Emballage du piédestal (L×P×H) : 968mm × 495mm × 250mm, poids : 16,5kg

Emballage de la plaque de base (L×P×H) : 556mm × 510mm × 40mm, poids : 17kg

Restaurant (45kg)

